





**VOTRE MONDE SÉCURISÉ** 

2025

# CATALOGUE INTUITIF

PREMIER TRIMESTRE | RÉVISION 04.25

# TABLE DES MATIÈRES

Découvrez l'Avantage Octavue	3	Caméras Réseau Série X PTZ	21
Les Avantages de l'IA	4	Caméras Réseau PTZ	23
Octavue	5	Caméras Réseau Specialité	24
Support Universel PoE Pour Double Caméra	6	Enregistreurs Vidéo Réseau	25
Accessoires PoE	7	Caméras HD Analogiques	27
Solutions de Dissuasion Active Avec la Série X	8	Enregistreurs Vidéo Analogiques	29
Moniteur PoE PVM	9	Accessoires HD Analogiques	30
Caméra IP HDMI	9	Serveurs	31
Commutateurs PoE Gérables	10	Kits Série X	32
Caméras Spectrales	11	Kits Réseaux IP	33
Nos Haut-Parleurs 30W	12	Kits HD Analogiques	34
Luxicam - Solution Résidentiel	13	Produits Sans Fil	35
Sonette WiFi Pro	14	Accessoires Réseau	37
Notre Application Mobile Smart Guardian	15	Accessoires de Montage	38
Notre Logiciel de Gestion Vidéo Pro	16	Commutateurs PoE	39
Caméras Réseau Eyeball	17	Haut-Parleurs	40
Caméras Réseau Turret	18	Alimentation	41
Caméras Réseau Dome	19	Moniteurs d'Affichage Public (PVM)	42
Caméras Réseau Bullet	20	Tableau de Compatibilité des Accessoires	43
Carrieras Reseau Buriet	20	Tableau des Modèles	44

# VOTRE MONDE SÉCURISÉ : **DÉCOUVREZ L'AVANTAGE OCTAVUE**



#### Intelligence artificielle

Nous sommes fiers de proposer un ensemble diversifié de solutions de détection de l'IA de pointe, comprenant plus de 14 types distincts, chacun étant méticuleusement développé pour offrir un taux de précision remarquable de 92 %.



#### Équipe d'Experts

Nous comprenons le parcours de l'intégrateur. Notre équipe de professionnels possède des années d'expérience et s'engage à fournir un soutien sur mesure, depuis la sélection de la solution de sécurité idéale jusqu'aux conseils d'experts en matière d'installation.



#### Garantie

Nos produits sont garantis jusqu'à trois ans, ce qui témoigne de notre confiance dans la durabilité et les performances de nos solutions. En cas de problème, notre équipe d'experts est prête à fournir une assistance rapide.



#### Logistiques

Notre équipe dédiée assure une disponibilité stable des stocks et travaille en étroite collaboration avec notre réseau de distribution afin d'optimiser la disponibilité de nos produits, garantissant ainsi une livraison rapide de vos commandes.



#### **Assistance Aux Projets**

Nos experts sont prêts à collaborer avec vous, en vous guidant dans la personnalisation des plans d'étage et l'emplacement optimal des appareils. Améliorez vos mesures de sécurité en toute confiance, en garantissant une couverture complète et une efficacité maximale.



#### Solutions Technologiques De Pointe

À la pointe de la technologie, nous offrons aux intégrateurs l'accès à des solutions d'avant-garde. Notre engagement en faveur de l'innovation vous permet de fournir à vos clients des systèmes de vidéosurveillance de pointe, en restant à l'avant-garde des tendances du secteur et en répondant aux besoins évolutifs des projets modernes.

# LES AVANTAGES DE L'IA LIBÉREZ LES POSSIBILITÉS



#### Détection d'Humains

Détecte et suit les mouvements des humains jusqu'à 100 pieds. Recevez une notification dès qu'un humain est détecté sur votre propriété.



#### Détection de la Longueur de la File d'Attente

Détecte la formation d'une grande file d'attente et envoie une notification après la détection d'un nombre déterminé de personnes.



#### Détection de Véhicules

Détecte et suit le mouvement des véhicules jusqu'à 200 pieds. Soyez informé dès qu'un véhicule est détecté sur votre propriété.



#### Carte d'Achalandage

Détecte des tendances et des schémas dans les mouvements.



#### **Reconnaissance Faciale**

Identifie des visages avec certains attributs. Recevez une notification lorsqu'un visage spécifié est détecté ou suivez toutes les fois ou un individu a été détecté.



#### **Détection d'Objets Stationnaires**

Détecte le mouvement d'un objet dans une zone sélectionnée.



#### Détection de Plaque d'Immatriculation

Identifie jusqu'à 200 000 plaques d'immatriculation de véhicules immobiles ou en mouvement. Recherchez une plaque d'immatriculation pour voir son historique de détection.



#### Détection de la Densité de la Foule

Identifie les heures de pointe et les schémas de circulation des visiteurs grâce à notre fonction de comptage des personnes.



#### Détection d'Intrusion dans le Périmètre

Sélectionnez une zone dans votre camera - tout mouvement dans cette



#### **Détection des Sons Rares**

Soyez notifiés quand le microphone de la caméra détecte des coups de feu, un bébé qui pleure, ou des chiens qui aboient.



#### Détection de Franchissement de Ligne

Détecte instantanément tout mouvement d'humain ou de véhicule sur une ligne virtuelle prédéfinie.



#### **Entrée et Sortie de Région**

Détecte l'entrée et la sortie d'un sujet dans une zone prédéfinie.



#### **Détection des Intrusions**

Détection instantanée de toute intrusion dans une zone virtuelle prédéfinie.



#### Altération de Vidéo

Détecter et prévenir les altérations de vos flux vidéo, telles que le masquage de contenu ou la destruction dela lentille.



#### Comptage Croisé

Compte le nombre d'humains, de véhicules motorises et non motorisés qui entrent et sortent d'une zone prédéfinie.



#### Détection de Bruit

Soyez notifiés lorsque le niveau sonore du crescendo augmente ou

\*Il est à la responsabilité de l'utilisateur de respecter les réglementations locales en matière de protection de la vie privée lors de l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale





Notre nouvelle plateforme de gestion multi-site de compte nuagique sera bientôt disponible. Conçue pour vous aider à gérer tous vos appareils G.S.D. sans effort, sur une seule plateforme. Plus besoin de passer d'un système à l'autre; rationalisez la gestion de vos appareils avec Octavue dès aujourd'hui!

NOTRE NOUVELLE PLATEFORME OCTAVUE EST DOTÉE DE FONCTIONNALITÉS AVANCÉES BASÉES SUR L'ACCÈS À DISTANCE POUR AMÉLIORER VOS OPÉRATIONS QUOTIDIENNES ET FACILITER LA GESTION.

**VOICI UN APERÇU DE CE QUI VOUS ATTEND :** 

#### SAUVEGARDE DE CONFIGURATION DES APPAREIL

Sauvegardez vos configurations des enregistreurs et des caméras en toute simplicité. Vous pouvez désormais sauvegarder les paramètres de vos appareils sous un seul compte superadministrateur, ce qui facilite le redéploiement. Si la configuration d'une caméra est perdue sur place, il suffit de la récupérer sur nos serveurs.

#### SAUVEGARDE **DES JOURNAUX**

Ne perdez plus jamais les données d'activité de votre appareil ! Enregistrez tous les journaux de votre appareil, y compris les détails de connexion, les événements, etc. Ainsi, même en cas de défaillance de l'enregistreur ou de la caméra, vous aurez toutes les informations nécessaires à portée de main.

#### **GESTION DES COMPTES MULTI-UTILISATEURS**

Gérez sans effort l'accès à plusieurs sites grâce à quatre niveaux d'utilisateurs : Super-Admin, Admin, Utilisateur et Sous-Utilisateur. Cette fonctionnalité facilite et sécurise la gestion des mots de passe et la limitation d'accès entre les membres de votre équipe.

#### GESTION DES **DONNÉES POS**

Stockez les données de vos points de vente pendant de longues périodes afin de pouvoir consulter les transactions et les événements passés si nécessaire. Cette fonction vous permet d'accéder aux données historiques chaque fois que nécessaire, vous aidant ainsi à garder un contrôle total sur vos opérations.

#### ÉTAT DE SANTÉ **DE L'APPAREIL**

Restez à l'affût de tout problème potentiel grâce à la surveillance instantanée de l'état de santé de l'appareil. Vous êtes informé en temps réel si un enregistreur ou une caméra se déconnecte, ce qui vous permet de prendre des mesures immédiates et de réduire les temps d'arrêt afin de maximiser la disponibilité du service pour vos clients.

# À VENIR

## VMS EN NUAGE BASÉ SUR LE WEB



# NOUVELLE PLATEFORME WINDOWS & MAC



# NOUVELLE APPLICATION SUR IOS ET GOOGLE PLAY





# SUPPORT UNIVERSEL POUR DEUX CAMÉRAS POE AVEC 1 SEUL CÂBLE



# **DBASEX** CAMÉRAS COMPATIBLES







- Avec 2 ports poe intégrés
- Aucune configuration nécessaire
- Compatible avec les caméras tierces
- Installation en montage mural
- Installation de boîte de jonction
- · Montage au mur ou au plafond
- Utilisation intérieure ou extérieure

# DBASEC CAMÉRAS COMPATIBLES






# ACCESSOIRES POE SIMPLIFIEZ VOS INSTALLATIONS

Étendez la portée de votre réseau sans avoir besoin de sources d'alimentation supplémentaires. Nos prolongateurs PoE constituent une solution transparente pour étendre votre réseau Ethernet sur de longues distances tout en fournissant simultanément des données et de l'énergie à vos appareils.


# **ACCESSORIES COAXIAL**

#### **#IP-COAX-300M**

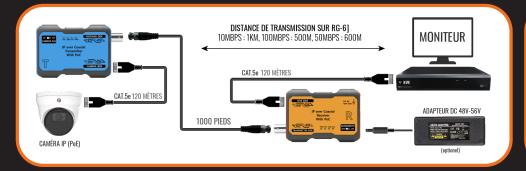

**| ACCESSOIRES RÉSEAU** 

#### **#EXTPOE-GB-1K**

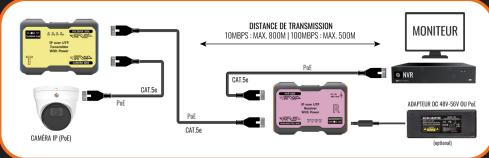


CONVERTISSEUR IP SUR COAXIAL - CONVERTIT LE SIGNAL DE L'ANALOGIQUE À L'IP AVEC POE


TRANSMETTEUR DE DONNÉES EN RÉSEAU - SOLUTION DE TRANSMISSION VIA CABLE UTP

#### **#IPCOAX4C-300M**

Utilisez le câblage COAX comme un commutateur Poe à 4 ports et connectez-le à votre NVR.

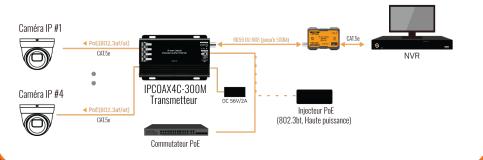

#### #EXT-4POE++

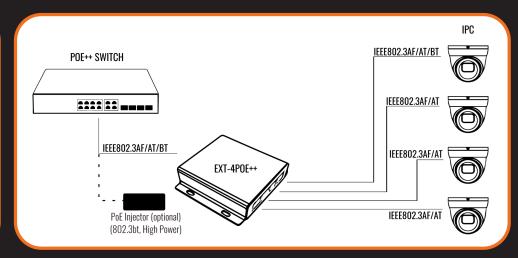

TRANSMETTEUR DE DONNÉES HYBRIDE IP SUR COAXIAL - CONNECTEZ JUSQU'À 4 CAMÉRAS À 500M

PROLONGATEUR ET RÉPARTITEUR 4 PORTS POE++ - AUCUNE ALIMENTATION EXTERNE NÉCESSAIRE!

# SOLUTIONS DE DISSUASION ACTIVES AVEC LES CAMÉRAS SÉRIE X



#### LUMIÈRES DE DISSUASION

Lumières rouges et bleues activées en cas de détection de l'IA.



#### **ENREGISTREMENT EDGE**

Utilisez la mémoire embarquée pour enregistrer jusqu'à 1 mois sous détéction IA avec votre carte micro SD de jusqu'à 256 Go.



**HAUT-PARLEURS** 

#### **COMMUNICATION BIDIRECTIONELLE**

Avec notre application SmartGuardian, utilisez le microphone et le haut-parleur intégrés ou externes.



#### **CONNEXION P2P**

Scannez votre code QR et connectez-vous instantanément sans transfert de port via un port



5MP|8MP RESOLUTION

#### **RÉSOLUTION 5MP/8MP**

Faites l'expérience de l'ultra haute définition avec nos résolutions 2K et 4K.



#### **NOTIFICATIONS INSTANTANÉES**

Recevez une notification en cas d'alarmes telles que la détection de l'IA, la défaillance du système, et plus.





#### **VUE EN COULEUR LA NUIT**

TotalView vous permet d'obtenir des images en couleur jusqu'à 35m.



#### **COMMANDES VOCALES**

Activation de la sirène ou d'un message préenregistré lors d'une détection IA ou par votre application ou

ALIMENTÉ PAR LA CAMÉRA, AUCU



#### **FONCTIONNALITÉS DE L'IA**

Profitez de nos fonctions d'IA pour réduire les fausses détections jusqu'à 92%.





#XT3ZTV2812IP8MP-AI

#XB8ZTV2812IP8MP-AI

#XD6ZTV2812IP5MP-AI #XD6ZTV2812IP8MP-AI

#XEBATVIP5MP28-AI-L-64G (-B) #XEBATVIP8MP28-AI-L-64G (-B) #XEBFATVIP4MP28-AI-E (-B)

**#XPTZ37XIPIP8MP-AI-N** 

#XB7FPAN20IP8MP-AI #XT3ZTV2812IP5MP-AI

PROFITEZ D'UNE COMMUNICATION **BIDIRECTIONNELLE EN UTILISANT L'APPLICATION** SMART GUARDAN

**TOUT SUR** 

UN CÂBLE

#XT2FPAN20IP8MP-AI

# MONITEUR POE PVM

NOS MONITEURS PVM INNOVANTS SONT DOTÉS D'UNE GAMME DE FONCTIONS ADAPTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS DE VENTE AU DÉTAIL

IK7 VERRE TREMPÉ

AFFICHAGE PERSONNALISÉ

**CONNEXION WIFI ET RJ45** 

ALIMENTATION DC 12V OU POE

DÉPLOIEMENT DE PUBLICITÉ PERSONNALISÉE VIA UN LOGICIEL DE GESTION

ENREGISTREMENT DIRECT SUR LE NVR LOCAL OU SUR LA CARTE SD 1TB (OPTIONNELLE)

CONÇU POUR FONCTIONNER 24/7, OU SELON UN PROGRAMME DE TRAVAIL PERSONNALISÉ



ENREGISTREMENT EN COURS

#MON-PVM22



# CAMÉRA IP **HDMI**



LENTILLE 2,8MM

MESSAGE DE DISSUASION PERSONNALISÉ

SE CONNECTE DIRECTEMENT À N'IMPORTE QUEL

TÉLÉVISEUR GRÂCE D'UN CÂBLE HDMI!

# **COMMUTATEURS POE** GÉRABLES

# **COMMUTATEURS POE** GÉRABLES L3 AVANCÉS



#### **DIAGRAMME TOPOLOGIQUE SUR VMS PRO**

Visualisez l'emplacement de votre caméra sur le diagramme (quel port sur quel commutateur). Gagnez du temps en localisant rapidement le problème sur votre réseau.



#### **GESTION VISUELLE SUR LE VMS**

Gérez vos appareils directement via votre commutateur à l'aide de notre logiciel de gestion vidéo, redémarrez le port directement à partir de votre commutateur PoE.



#### TRANSMISSION ÉTENDUE JUSQU'À 250M

Transmission de puissance étendue jusqu'à 250m en mode extension.



#### **PORTS ROUGES PRIORISÉS**

Ports à haute priorité qui donnent la priorité à la transmission des données de l'appareil.



#### SURVEILLANCE DES APPAREILS

Surveillez en direct l'état de vos appareils, consommation d'énergie locale et globale par port, notifications instantanées et d'alarme lorsqu'une caméra est hors service.



#### 10 NIVEAUX DE CASCADES MAXIMUM

Connectez jusqu'à 10 commutateurs en cascade.

#### GÉREZ VOS APPAREILS DIRECTEMENT À PARTIR DE NOTRE LOGICIEL VMS

#### **#SWC9POE-MAN**



**#SWC18POE-MAN** 

#### **ALIMENTATION PAR ETHERNET (POE)**



<- 4 -> Fournit l'alimentation et les données sur un seul câble Ethernet, ce qui simplifie les installations en réduisant le besoin d'alimentations séparées pour les périphériques tels que les caméras IP, les téléphones VoIP et les points d'accès sans fil.



#### **GESTION DES COUCHES 2 ET 3**



Prend en charge la gestion de la couche 2 (liaison de données) et de la couche 3 (réseau), ce qui permet une configuration avancée du réseau, le routage et la gestion du trafic pour améliorer l'efficacité et les performances du réseau.



#### ALGORITHME DE DÉTECTION AUTOMATIQUE

Détecte et ajuste automatiquement les paramètres des ports pour une compatibilité optimale avec les appareils, ce qui simplifie l'installation du réseau et réduit la configuration manuelle.



#### **SURVEILLANCE DES APPAREILS**

Surveillez en direct l'état de vos appareils, consommation d'énergie locale et globale par port, notifications instantanées et d'alarme lorsqu'une caméra est hors service.



#### **GESTION WEB INTELLIGENTE**

Fournit une interface web conviviale pour configurer, gérer et surveiller le commutateur, simplifiant ainsi la gestion du réseau sans nécessiter de logiciel spécialisé.



#### **SUPPORT GIGABIT UPLINK & SFP**

Offre des liaisons montantes Gigabit Ethernet à haut débit et une prise en charge SFP (Small Form-Factor Pluggable) pour des connexions flexibles et à large bande passante, garantissant une expansion transparente du réseau et une transmission plus rapide des données.



#### PRISE EN CHARGE DES NORMES IEEE 802.3AF/AT

Conforme aux protocoles IEEE 802.3af et 802.3at pour PoE, garantissant la compatibilité avec une large gamme de périphériques PoE pour une alimentation électrique fiable.

#### GÉREZ VOS APPAREILS DIRECTEMENT À PARTIR DE VOTRE COMMUTATEUR POE

#### **#SWC28POE-PRO**



**#SWC54POE-PRO** 

# CAMÉRAS SÉRIE SPECTRALE

# VUE EN COULEUR DANS L'OBSCURITÉ TOTALE

Contrairement aux caméras de vision nocturne classiques qui utilisent des LED infrarouges pour éclairer la scène (ce qui entraîne souvent des images granuleuses ou monochromatiques), nos caméras spectrales utilisent une technologie avancée de cinquième génération Starlight. Cela offre une lumière chaude qui met en valeur les détails naturels des couleurs sans la lumière intense et dure que l'on retrouve dans nos caméras Total View. Cela permet d'obtenir des images claires et de haute qualité sans l'effet de trainer souvent observé dans les modèles de qualité inférieure.



















- © Couleurs vives dans l'obscurité totale et pas d'effets de trainer.
- Capacité à maintenir un contraste et une netteté élevés dans les zones claires et sombres de l'image.









#### **Mode Spectrale Pendant la Nuit**

Notre technologie avancée d'imagerie spectrale et de capteurs à faible luminosité vous permet de capturer des images détaillées en couleur, même dans l'obscurité totale. La caméra utilise des capteurs à large spectre qui peuvent détecter une large gamme de longueurs d'ondes lumineuses, y compris l'infrarouge (IR) et la lumière visible, sans dépendre de l'éclairage IR traditionnel.

#### Mode Spectrale Pendant la Journée

utilisent des capteurs RVB conventionnels pour capturer des images en couleur, notre caméra spectrale garantit qu'elle reste très sensible sur l'ensemble du spectre visible et gu'elle ne sature pas ou ne surexpose pas les hautes lumières. La transition entre le mode spectral (faible luminosité) et le mode lumière du jour (conditions normales) est transparente.

#### Caméra TotalView Pendant la Nuit

Alors qu'à la lumière du jour, la plupart des caméras Les caméras Total View associent une technologie d'imagerie avancée à un puissant capteur de faible luminosité pour capturer des images claires et en couleur dans l'obscurité totale. Dotées d'une grande ouverture F1.0 et d'un éclairage LED (lumière blanche) ces caméras offrent une visibilité exceptionnelle dans une large gamme de conditions d'éclairage.

#### Caméra Ordinaire Avec DEL IR

Une caméra ordinaire utilise des DEL infrarouges pour éclairer la scène lorsque la lumière est faible ou absente. Ces DEL émettent une lumière infrarouge, invisible à l'œil humain, mais qui peut être détectée par le capteur infrarouge de la caméra. Cela permet à la caméra de capturer des images monochromes la nuit, bien que la portée soit souvent limitée par la puissance des DEL infrarouges.

# ACTIF 30W

**#SPK-30W-12V** 



- 🏮 Alimenté par caméra 12V
- Démarrage en moins de 1s
- Amplificateur classe D intégré
- Communiquez par mobile ou VMS
- Ompatible avec cams IP dotées d'une entrée RCA
- Conception imperméable à l'eau IP67
- Peut être utilisé en cascade avec le haut-parleur SIP Onvif

# ONVIF SIP 3000

**#SPK-IP30W-POE** 



- Alimentation
   Sortie RCA
- 3 Alarme
- 4 PoE

- Microphone intégrée
- Démarrage en moins de 1s
- Supporte les formats MP3, WMA et WAV
- Supporte PoE.at
- Conception résistant à l'eau IP66
- Compatible avec Onvif et SIP multi addressable jusqu'à 10 IP

# **LUXICAM** - SOLUTIONS WIFI POUR LES CONSOMMATEURS

SOLUTION WIFI INNOVANTE AVEC ENREGISTREMENT EDGE COMPRENANT DES SONNETTES, DES CAMÉRAS BULLET ET DES CAMÉRAS PANORAMIQUES, CONÇUE POUR SIMPLIFIER LES DÉFIS QUOTIDIENS DES PROPRIÉTAIRES.









#DBW5MP-B-64G

**#PTWLIP4MP-AI-64G** 

Gérez vos appareils directement à partir de notre application O.V. Connect

#### **EFFRAYEZ LES INTRUS**

ACTIVEZ LES LUMIÈRES DE DISSUASION DIRECTEMENT À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE

#### **VUE EN COULEUR LA NUIT**

#### **ALERTES DE DÉTECTION**











#### **MONTAGE FACILE**









MICROPHÒNE ET AU HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS



(64 GO INCLUS) ENREGISTRE LES VIDÉOS DIRECTEMENT SUR VOTRE CAMÉRA

**ENREGISTREMENT EDGE** 



#### **SONETTE ALIMENTÉ PAR BATTERIE**

UNE BATTERIE LONGUE DURÉE.







#### QUALITÉ VIDÉO HD

**2K** 









## **VUE COMPLÈTE DE LA TÊTE AUX PIEDS (9:16)**

Obtenez une vue complète de la tête aux pieds pour vous assurer de ne manquer aucun détail.



#### DÉTECTION DES HUMAINS ET DES COLIS

La détection intelligente vous avertit lorsqu'un humain ou un colis est détecté, vous permettant ainsi d'avoir l'esprit tranquille.



#### TRANSMISSION WIFI

Connectivité transparente pour un accès facile aux vidéos en direct, de n'importe où et à n'importe quel moment.



## MATRICE DEL JUSQU'À 30M

Avec de puissantes lumières DEL en matrice, vous bénéficiez d'une visibilité nocturne claire jusqu'à 30 mètres.



#### **COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE**

Parlez et écoutez les visiteurs, les livreurs ou toute autre personne se trouvant devant votre porte avec un son clair.



#### ENTRÉE CARTE MICRO SD JUSQU'À 512 Go

Stockez toutes vos données grâce à l'entrée carte micro SD qui prend en charge jusqu'à 512 Go de stockage.

# NOTRE APPLICATION SMART GUARDIAN

NOTRE APPLICATION INTUITIVE VOUS PERMET DE CONNECTER ET DE GÉRER FACILEMENT VOS CAMÉRAS DE SÉCURITÉ. VISIONNEZ LES IMAGES EN DIRECT ET RECEVEZ DES NOTIFICATIONS INSTANTANÉES SUR VOTRE SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE.

# **SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS!**

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS







#### VISIONNEMENT EN TEMPS RÉEL

Visualisez jusqu'à 16 canaux simultanément

#### **FAVORIS**

Créez votre liste personnalisée à partir de vos différentes caméras

#### **RECHERCHE**

Sélectionnez jusqu'à 4 caméras pour une recherche instantanée


#### **RECHERCHE IA**

Recherche avec détection de l'IA dans un délai sélectionné

#### **NOTIFICATIONS INSTANTANÉES**

Recevez des alertes personnalisées

ALARME / DÉTECTION HUMAIN ET VÉHICULE / MOUVEMENT / RECONNAISSANCE FACIALE / ERREUR DE DISQUE DUR / PERTE VIDÉO

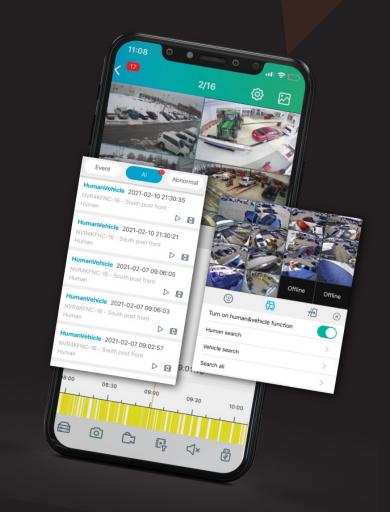

#### **AUDIO BIDIRECTIONELLE**

Écoutez ou parlez via notre application

#### **ALARME**

Déclenchez des relais d'alarme, des lumières de dissuasion et des sirènes

#### **ENREGISTREMENT**

Enregistrez sur mobile des clichés ou des fichiers vidéo

#### **ENREGISTRER ET PARTAGER**

Enregistrez et partagez facilement des fichiers vidéo par courriel, sur le cloud ou par SMS

#### **CONFIGURATION À DISTANCE**

Configurez votre appareil à distance

# Station5 NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO PRO

# CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ·Plusieurs fenêtres de visualisation en direct (jusqu'à 400 caméras)
- ·Lecture rapide avec détection IA des humains et des véhicules
- •Double diffusion pour optimiser la bande passante
- ·Limitez l'accès à travers de multiples comptes utilisateurs
- ·Sauvegarde facile au format avi ou mpeg4
- ·Connexion automatique avec mise en page sauvegardée
- •Connexion P2P avec un code série simple
- •Recherche par statistiques



## LECTURE À DISTANCE FACILE

- Recherche par heure ou par date pour localiser rapidement les séquences
- · Choix entre lecture synchrone ou à une seule caméra
- Zoom sur n'importe quelle caméra pendant la lecture pour une visualisation détaillée
- Réglage des paramètres de la bande passante principale ou secondaire
- · Enregistrement des séquences aux formats AVI, RF ou MPEG4
- · Recherche intelligente par région d'intérêt (ROI)



#### VISIONNEMENT EN TEMPS RÉEL

- · Visualisez jusqu'à 128 canaux par fenêtre
- · Créez facilement des favoris et accédez-y à partir de différents sites
- · Affichez automatiquement les caméras lorsque le système VMS démarre
- · Choisissez parmi 24 types d'affichage de division différents
- Écoutez et parlez à travers le système grâce à la communication bidirectionnelle
- Recevez des notifications en temps réel pour les événements humains, les véhicules ou les déclencheurs.



#### PLAN **INTERACTIF**

- · Localisez facilement vos caméras et surveillez votre magasin
- Téléchargez votre plan d'étage et attribuez des emplacements optimisés pour les caméras
- · Recevez des notifications d'alarme par le biais du plan d'étage



## CONFIGURATION À DISTANCE

- · Accéder à distance à la configuration de chaque appareil avec un accès complet
- · Permettre des mises à jour rapides et faciles des appareils ou des logiciels
- · Gérer un grand nombre d'appareils ou d'instances logicielles




## RAPPORTS DE SCÈNE

- Utilisez l'IA avancée pour suivre et contrôler le nombre de clients, de visiteurs et de véhicules dans les espaces publics en temps réel •
- Contrôlez la fréquentation des visages, des humains, des véhicules motorisés et des véhicules non motorisés en temps réel
- Configurez vos paramètres pour recevoir des rapports de fréquentation quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels par
- Visualisez les données de fréquentation en temps réel par groupe.



#### RECHERCHEZ AVEC L'IA

- Recherche par détection humaine ou de véhicule, ou par reconnaissance faciale pour une identification rapide
- Effectuer des recherches Al sur tous les canaux simultanément
- · Affiner les recherches dans une plage de temps spécifique
- Enregistrer les images aux formats AVI, RF ou MPEG4
- Utiliser la recherche Al avancée pour des recherches d'événements plus intelligentes
- Rechercher par plaque d'immatriculation de véhicule pour des résultats précis



#### VISUALISEUR DE **STATISTIQUES**

- Afficher les statistiques pour : la détection des visages, la détection des personnes et des véhicules, le comptage croisé, la carte d'achalandage, les visiteurs répétés
- · Filtrer les statistiques par jour, semaine, mois, trimestre, année
- · Exporter sous forme de fichier Excel



#### SUIVI DES VISITEURS RÉCURRENTS

- Recherche par reconnaissance faciale
- Recherche IA disponible sur tous les canaux simultanément
- Définir une plage horaire
- · Sauvegarde de l'image au format RF, AVI ou MPEG4
- · Recherche avancée lA

GSDGROUPINC.com

Specialité IP

**NVRS** 

Eyeball Bullet Série X Turret Dome PTZ TEBFDAIP12MP36-AI ∧ TEBFDATVIP5MP28-AI ∧ TEBFDATVIP5MP28-AI-B TEBFDAIP5MP28-AI-L 

N
TEBFDAIP5MP28-AI-L-B TEBFDAIP8MP28-AI-L 

↑
TEBFDAIP8MP28-AI-L-B VUE EN COULEUR LA NUIT MICROPHONE ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO Résolution 12MP 5MP 5MP 8MP 8MP Lentille 3.6MM 2.8MM 2.8MM 2.8MM 2.8MM Type de Lentille Fixe Fixe Fixe Fixe Fixe 30M 30M 30M 30M Lumière chaude 25M 0.004 0.009 WDR Numérique 90dB 90dB Numérique 90dB Vision Nocturne Non TotalView Non Non Non Microphone Oui Oui Oui Oui Oui Haut-Parleur Non Non Non Non Non Non Non Non Non Audio Entrée/Sortie Non Non Alarme Carte Micro SD Jusqu'à 256 Go PoE Max. 5.5W Max. 5.2W Max. 5.5W Max. 5.5W Max. 6.5W Codec H264 | H265 H264 | H265 H264|H265 H264 | H265 H264|H265 Couleur Blanc Blanc ou Noir Blanc ou Noir Blanc ou Noir Blanc ou Noir -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C Température Protection IP IP67 & IK Boîte de TEBBASE1 Jonction WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G Support mural Support de plafond CMB6-G + TEBBASE1-G Onvir10000 1000 🔀 🗸 🤆 ( € Onvir 10000 MM F FC (6 Onvir1000 ₩₩ FC (€ Onvif10000 DM V FC (6 Onvirionso MANY FC (6 Conformité

Télécharger

DATASHEET

DATASHEET

VIDÉO

DATASHEET

DATASHEET

DATASHEET

Specialité IP

**NVRS** 

PTZ

Eyeball Bullet Série X Turret Dome T3Z2812IP8MP-AI ∧ T2IP5MP28-L-N Ν T2IP8MP28-L-N Ν ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE AUDIO ENTRÉE/SORTIE AUDIO ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO Résolution 5MP 8MP 5MP 8MP 2.8MM 2.8-12MM Lentille 2.8MM 2.7-13.5MM Type de Lentille Motorisée Motorisée 45M 30M 20M 45M 0.004 0.004 0.009 120dB Numérique 90dB 90dB Oui Oui Audio Non Non Oui Oui Carte Micro SD Jusqu'à 256 Go Jusqu'à 256 Go Jusqu'à 256 Go Jusqu'à 256 Go Max. 5.5W Max. 5W Max. 9W Max. 10W H264|H265 H264|H265 H264|H265 H264|H265 Codec Couleur Blanc Blanc Blanc ou Noir Blanc -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C Température Protection IP & IK IP67 Boîte de EB3BASE4 EB3BASE4 EB3BASE3 EB3BASE3 Jonction WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G Support mural Support de plafond CMB6-G + EB3BASE4-G CMB6-G + EB3BASE4-G CMB6-G + EB3BASE3-G CMB6-G + EB3BASE3-G

Onvir10000 PM FC (6

VIDÉO

DATASHEET

Onvirione MANY 16 (6

VIDÉO

DATASHEET

Conformité

Télécharger

Onvif16060 MMV 1€ (€

VIDÉO

DATASHEET

VIDÉO

Onvie 10000 PMV FC (6

DATASHEET

RÉSEAU **HD ANALOGIQUE SERVEURS** KITS SANS FIL **ACCESSOIRES PVM** Bullet Série X Specialité IP Eyeball PTZ **NVRS** Turret Dome D2FDA28IP5MP-AI N D2FDA36IP12MP-AI N D6Z2812IP5MP-AI-L N D6Z2812IP5MP-AI-B D6Z2812IP8MP-AI N ( WDR VÉRITABI F WDR VÉRITARI E RÉSISTANT AUX IMPACTS MICROPHONE RÉSISTANT AUX IMPACTS RÉSISTANT AUX IMPACTS RÉSISTANT AUX IMPACTS SORTIE HDMI © ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO MICROPHONE RÉSISTANT AUX IMPACTS ♠ ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ♠ ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO © ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE AUDIO RÉSISTANT AUX IMPACTS ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO ♠ ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO ENTRÉE CARTE MICRO SD JUSQU'À 1TB Résolution 5MP 5MP 12MP 5MP 5MP 5MP 8MP 2MP Lentille 2.8MM 2.8MM 3.6MM 2.8-8MM 2.8-12MM 2.7-13.5MM 2.7-13.5MM 2.8MM Type de Fixe Fixe Fixe Motorisée Motorisée Motorisée Motorisée Fixe Lentille 30M 30M 30M 30M 30M 30M 30M 20M 0.05 0.004 0.004 0.004 0.05 WDR 90dB 120dB 120dB 120dB 90dB 90dB Numérique 90dB Non Oui Oui Non Microphone Oui Non Non Non Haut-Parleur Non Non Non Non Non Non Non Non Entrée/Sortie Oui Non Non Non Oui Oui Oui Entrée/Sortie Oui Non Non Non Oui Oui Oui Non Alarme Carte Micro SD Jusqu'à 256 Go PoE Max. 5.5W Max. 5W Max. 5.5W Max. 5W Max. 7W Max. 7.5W Max. 7W Max. 6.84W Codec H264 | H265 H264 | H265 H264|H265 H264 | H265 H2641H265 H264|H265 H264 | H265 H264 | H265 Couleur Blanc Blanc ou Noir Blanc Blanc Blanc Noir Blanc Blanc -30~+55°C -30~+55°C -35~+60°C -30~+55°C -35~+55°C -30~+55°C -30~+55°C -30~+40°C Température Protection IP IP67 | IK10 IP67 | IK10 IP67 IP67 | IK10 IP67 | IK10 IP67 | IK10 IP67 | IK10 IP67 Boîte de D2BASE1 D2BASE1 D2BASE1 D2BASE1 EB3BASE3 EB3BASE3-B EB3BASE3 D2BASE1 Jonction WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G WMB5-B Support de CMB6-G + D2BASE1-G CMB6-G + D2BASE1-G CMB6-G + D2BASE1-G CMB6-G + D2BASE1-G CMB6-G + EB3BASE3-G N/A CMB6-G + EB3BASE3-G CMB6-G + D2BASE1-G plafond Onvir 1000 0 MARY FC (6 Onvir10000 MANY FC (6 Onvif10000 MAS (6 Onvir 10000 PM F (6 Onviete000 MAY 16 (6 Onviete000 MAY 16 (6 Onviriouso MAAV (6 Onvif1000 E (6 Conformité Télécharger DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO


	B7Z2812IP5MP-AI-N //	B7Z2812IP8MP-AI N	B7Z550IP8MP-AI 🔥	
	0	0		
	ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	WDR VÉRITABLE     ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	
Résolution	5MP	8МР	8МР	
Lentille	2.7-13.5MM	2.7-13.5MM	5-50MM	
Type de Lentille	Motorisée	Motorisée	Motorisée	
IR	45M	45M	80M	
Lux	0.05	0.1	0.009	
WDR	90dB	90dB	120dB	
Microphone	Non	Non	Non	
Haut-Parleur	Non	Non	Non	
Entrée/Sortie Audio	Oui	Oui	Oui	
Entrée/Sortie Alarme	Oui	Oui	Oui	
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	
Codec	H264 H265	H264 H265	H264 H265	
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	
Température	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	
Protection IP & IK	IP66	IP66	IP67	
Boîte de Jonction	B6BASE1	B6BASE1	B6BASE1	
Support mural	Inclus	Inclus	Inclus	
Support de plafond	N/A	N/A	N/A	
Conformité	Onvirigoso MANO FC (6	Onvirioner PAP FC CE	Onvirioner PAP FC (6	
Télécharger	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	


	RÉSEAU	HD ANALOG	IQUE SEF	RVEURS K	ITS SANS	FIL ACC	ESSOIRES	PVM
	Eyeball	Turret	Dome	Bullet S	érie X P	TZ Spec	ialité IP	NVRS
	XEBFATVIP4MP28-AI-E XEBFATVIP4MP28-AI-E-B    LIMITÉE   0	XEBATVIP5MP28-AI-L-64G N XEBATVIP5MP28-AI-L-B-64G	XEBATVIPSMP28-AI-L-64G A XEBATVIPSMP28-AI-L-B-64G	XEBATVIP8MP28-AI-64G AV XEBATVIP8MP28-AI-B-64G	XT2FPAN20IP8MP-AI A	XB7FPAN20IP8MP-AI A	XSEBATVIP4MP28-AI-B	XSEBATVIP8MP28-AI X XSEBATVIP8MP28-AI-B NOUVEAU
	VUE EN COULEUR LA NUIT	VUE EN COULEUR LA NUIT	VUE EN COULEUR LA NUIT    VUE	Vue en couleur la nuit	WDR VÉRITABLE     180° PANORAMIQUE     WUE EN COULEUR LA NUIT	© 180° PANORAMIQUE © VUE EN COULEUR LA NUIT © ENTRÉE/SORTIE ALARMÉ/AUDO	VIJE EN PLEINE COULEUR LA NUIT	© VUE EN PLEINE COULEUR LA NUIT
	COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS	O COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS	OCMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS	COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE     LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE     CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS	O COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	O COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	OCOMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	O COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO
Résolution	4MP	5MP	8МР	8MP	8MP	8MP	4MP	8MP
Lentille	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.0MM	2.0MM	2.8MM	2.8MM
Type de Lentille	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
IR	25M	25M	25M	25M	25M	25M	20M	20M
Lux	0.002	0.002	0.007	0.007	0.007	0.007	0.0005	0.0007
WDR	Numérique	90dB	Numérique	90dB	120dB	90dB	90dB	90dB
Microphone	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Haut-Parleur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Entrée/Sortie Audio	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée/Sortie Alarme	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Dissuasion	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Lumières de dissuasion rouges et bleues	Lumières de dissuasion rouges et bleues
Sirène	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vision Nocturne	TotalView	TotalView	TotalView	TotalView	TotalView	TotalView	Spectrale	Spectrale
Carte Micro SD	Jusqu'à 256 Go	64GB Inclus	64GB Inclus	64GB Inclus	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go	Jusqu'à 256 Go
PoE	Max. 7.5W	Max. 7W	Max. 7W	Max. 6.6W	Max. 13.1W	Max. 12W	Max. 5.44W	Max. 6.96W
Codec	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265	H264 H265
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc	Blanc	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Température	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C	-35~+60°C
Protection IP & IK	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Boîte de Jonction	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1	EB3BASE6	TEBBASE1	TEBBASE1	TEBBASE1
Support Mural	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE6-G	TEBBASE1-G OU CMB6-EXT-120	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G
Support de Plafond	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + EB3BASE6-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G
Conformité	NDAA ♥ F© C€	Onvie 18080 E ( €	Onvi⊧18080 ♥ ⓒ (€	Onviriosso MARV (6	Onviriemen MAN (C	Onviriemee MAS FC (6	Onviet <b>690 🔤 🤣</b> 庵 (€	Onviries EC
Télécharger	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO	DATASHEET VIDÉO

RÉSEAU **HD ANALOGIQUE SERVEURS** KITS SANS FIL **ACCESSOIRES PVM** Bullet Specialité IP Eyeball Série X PTZ **NVRS** Turret Dome XB8ZTV2812IP8MP-AI A XB7ZATV2812IP5MP-AI N XD6ZTV2812IP5MP-AI N XD6ZTV2812IP8MP-AI N XPTZ4XIP8MP-AI N XPTZ37XIP8MP-AI-N ∧ Ν WDR VÉRITABLE SUIVI AUTOMATIQUE GRANDE PORTÉE 360° RÉSISTANT AUX IMPACTS RÉSISTANT AUX IMPACTS GRANDE PORTÉE 350° © ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO VUE EN COULEUR LA NUIT VUE EN COULEUR LA NUIT 4X ZOOM OPTIQUE VUE EN COULEUR LA NUIT **Ø** VUE EN COULEUR LA NUIT ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO ENTRÉE/SORTIE ALARME/AUDIO VUE EN COULEUR LA NUIT ZOOM OPTIQUE 37X/NUMÉRIQUE 16X COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE ♠ COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE LUMIÈRES DE DISSUASION ET SIRÈNE LUMIÈRES DE DISSUASION ET SIRÈNE LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE ENTRÉE MICRO SD IUSOU'À 256 GO ENTRÉE MICRO SD IUSOU'À 256 GO ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO 5MP 5MP 8MP Résolution 8MP 5MP 8MP 8MP 8MP 2.8-12MM 2.8-12MM 5.5-202MM Lentille 2.8-12MM 2.8-12MM 2.8-12MM 2.8-12MM 2.8-12MM Type de Motorisée Motorisée Motorisée Motorisée Motorisée Motorisée PTZ Motorisée PTZ Motorisée Lentille 50M 50M 45M 45M 45M 30M 200M 45M Lux 0.002 0.007 0.002 0.007 0.002 0.007 0.009 0.0005 WDR 90dB 90dR 90dB 90dB 90dR 90dB Numérique 120dB Microphone Oui Haut-Parleur Oui Oui Oui Oui Oui Entrée/Sortie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Entrée/Sortie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Alarme Lumières de dissuasion rouges Dissuasion et bleues Sirène Yes Yes Oui Oui Oui Oui Oui Oui Vision Nocturne TotalView TotalView TotalView TotalView TotalView TotalView TotalView Carte Micro SD Jusqu'à 256 Go PoE Max. 10.3W Max. 10.7W Max. 6.3W Max. 9.2W Max. 7.2W Max. 8.6W Max. 13W 36V DC / POE Codec H264|H265 H264 | H265 H264|H265 H264|H265 H264|H265 H264|H265 H264|H265 H264|H265 Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Température -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C -35~+60°C -30~+60°C -30~+65°C Protection IP IP67 IP66 IP67 | IK10 IP67 | IK10 IP66 IP67 | IK10 Boîte de R6RASE1 R6RASE1 EB3BASE3 FR3RASE3 FR3RASE3 FR3RASE3 N/A Ionction Support Mural Inclus Inclus WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G Inclus Inclus Support de CMR6-G + FR3RASF3-G CMB6-G + EB3BASE3-G CMB6-G + EB3BASE3-G CMB6-G + EB3BASE3-G CMB6-P Plafond Onvietioner MANY IC (6 Onvirionso MANY 16 (6 Onvirioner EMV FC (6 Onvirionso MANY (C) Onvirigoso Porty FC ( Onviriooso MASS IC (E Onvir 10000 PMV FC (6 Onvirioner DANY (6 Conformité DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO VIDÉO DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO DATASHEET Télécharger

Specialité IP

**NVRS** 

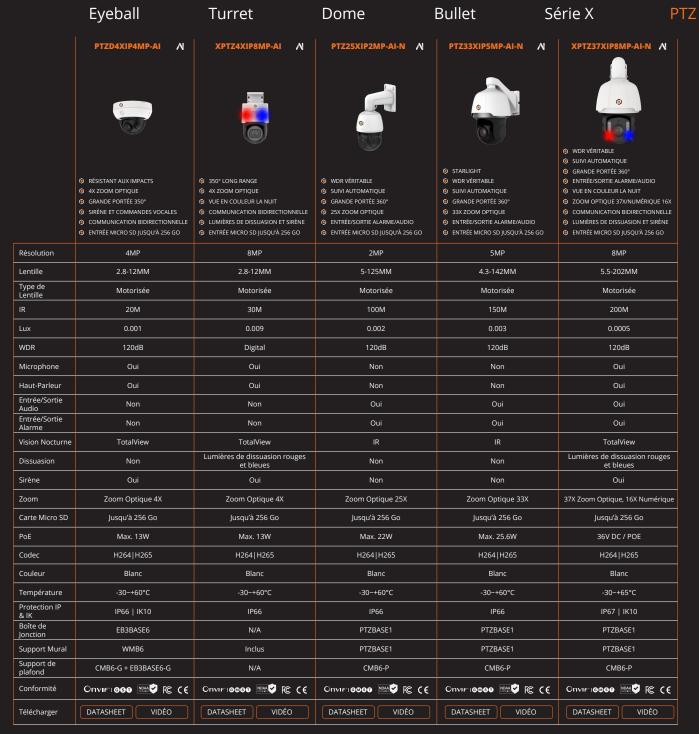

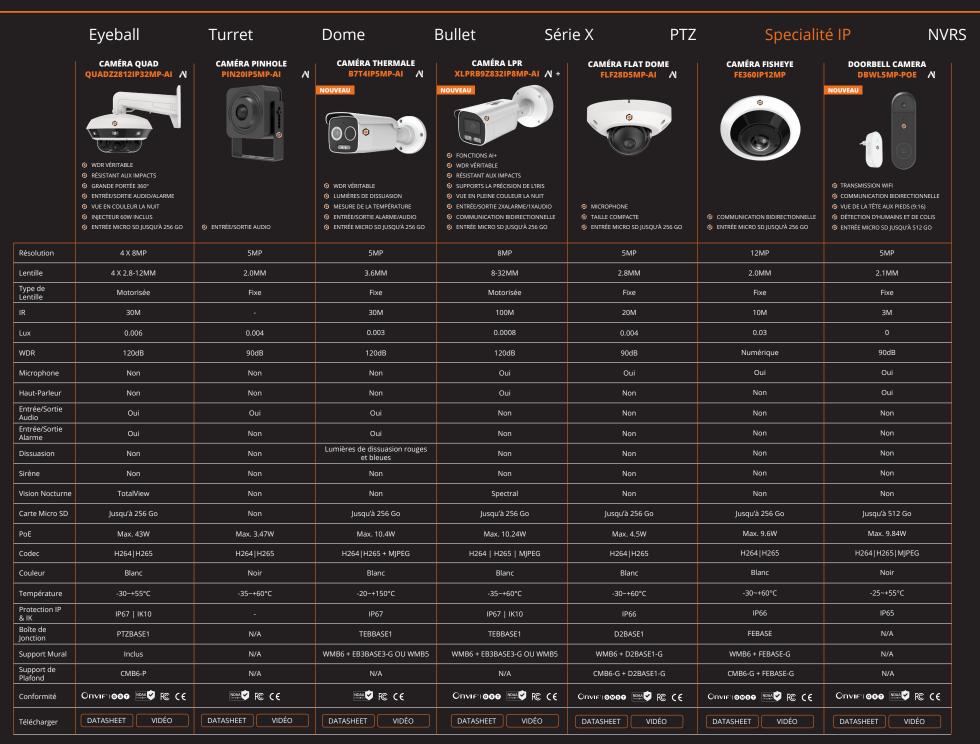

Eyel	oall Turre	t Dome	Bullet	Série X	PTZ S	specialité IP	NVRS
	GSD-NVRFNC4K-04-N N	GSD-NVRFNC4K-08-N 🔥	GSD-NVRFNC6K-16-N /\	GSD-NVRFNC4K-32NP-N N	GSD-NVRFNC4K-64NP-N A	GSD-NVRFNC4K-256NP A	
	©		© The second sec	<u>•</u>	<b>○</b>	•	
Résolution	8MP	8МР	12MP	8MP	12MP	12MP	
Canaux IP	4	8	16	32	64	256	
Ports PoE	4	8	16	0	0	0	
Bande Passante	50Mbps	128Mbps	320Mbps	256Mbps	640Mbps	1024Mbps	
HDDs	1	1	2	8	8	16	
E-SATA	0	0	1	1	1	1	
Raid	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	
Sortie HDMI	1	1	2	2	4	4	
Moniteur Spot HDMI	0	0	Oui	Oui	Oui	Oui	
VGA	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Entrée/Sortie d'Alarme	0	0	16 entrées / 4 sorties	16 entrées / 4 sorties	16 entrées / 4 sorties	16 entrées / 4 sorties	
Sortie Audio	1	1	1	1	1	1	
Format	Compact	Compact	10	2U	2U	3U	
Compatible avec Montage en Rack	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	
E-POE	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	
Entrée Alimentation	DC48V/1.2A	DC48V/1.5A	ATX 280W	ATX 250W	ATX 250W	ATX 250W	
Consommation Électrique	5W	6W	12W	12W	8W	8W	
Conformité	Onvi∉1 <b>000 ™</b> F© (€	Onvir:1 <b>660</b>	Onvir1 <b>000 ™</b>	Onvi∉1 <b>000 ™</b> F© (€	Onvir1666 MMV (6	Onvir1090 № € (€	
Télécharger	DATASHEET VIDÉO  Available on the App Store  App Store	DATASHEET VIDÉO  Available on the App Store   One of the Control of Control o	DATASHEET VIDÉO  Available on the App Store   One of the App Store	DATASHEET VIDÉO  Available on the App Store   One Google Play	DATASHEET VIDÉO  Available sin the App Store  App Store	DATASHEET VIDÉO  Available on the App Store  App Store  Google Play	

SERVEURS

KITS

SANS FIL

ACCESSOIRES

PVM

RÉSEAU

HD ANALOGIQUE

**SERVEURS** 

KITS

**SANS FIL** 

**ACCESSOIRES** 

**PVM** 

# Caméras Analogiques

#### DVRs

# Accessoires Analogiques HD

	TEBF28AIO-5MP TEBF28AIO-5MP-B	TEBF28AIO-8MP TEBF28AIO-8MP-B	TEBFTV28AIO-5MP TEBFTV28AIO-5MP-B	T2F28AIO-5MP	T2F28AIO-8MP	T3Z2812AIO-5MP
				0		0
	MICROPHONE		MICROPHONE VUE EN COULEUR LA NUIT	Ø ENTRÉE/SORTIE AUDIO	ENTRÉE/SORTIE AUDIO	Ø WDR VÉRITABLE
Résolution	5MP	8MP	5MP	5MP	8MP	5MP
Lentille	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.8MM	2.7-13.5MM
Type de Lentille	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Motorisée
IR	30M	30M	30M	20M	20M	35M
Lux	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02
WDR	Numérique	Numérique	90dB	Numérique	Numérique	120dB
Alimentation	12V O.4A	12V O.4A	12V O.4A	12V O.5A	12V O.5A	12V O.5A
Signal	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Température	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C
Protection IP & IK	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Boîte de Jonction	TEBBASE	TEBBASE	TEBBASE	EB3BASE4	EB3BASE4	EB3BASE3
Support mural	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB2 OU WMB6 + TEBBASE1-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE4-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G
Support de plafond	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + TEBBASE1-G	CMB6-G + EB3BASE4-G	CMB6-G + EB3BASE4-G	CMB6-G + EB3BASE3-G
Conformité	F© C€	F© C€	<b>™</b> (€	F© (€	Æ (€	F© C€
Télécharger	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET

# Caméras Analogiques

#### DVRs

# Accessoires Analogiques HD

	D2F28AIO-5MP	D6Z2812AIO-5MP	B2F28AIO-5MP-M	B7Z2812AIO-5MP	PTZ20XTVI	CVT37IR
	0	9		0	0	0
	② RÉSISTANT AUX IMPACTS	WDR VÉRITABLE     RÉSISTANT AUX IMPACTS			GRANDE PORTÉE 360°     20X ZOOM OPTIQUE     CONTRÔLE PAR RS-485*	Ø DÉTECTION DE MOUVEMENT
Résolution	5MP	5MP	5MP	5MP	2MP	2MP
Lentille	2.8MM	2.8-12MM	2.8MM	2.8-12MM	4.7-84.6MM	3.7MM
Type de Lentille	Fixe	Motorisée	Fixe	Motorisée	Motorisée	Fixe
IR	15M	30M	25M	30M	120M	10M
Lux	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01
WDR	Numérique	120dB	Numérique	Numérique	Numérique	Numérique
Alimentation	12V O.6A	12V O.6A	12V O.4A	12V O.4A	12V 3A	12V O.6A
Signal	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H	TVI-CVI-AHD-960H
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Température	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-30~+55°C	-40~+60°C	-10~+50°C
Protection IP & IK	IP66   IK10	IP66   IK10	IP66	IP66	IP66	N/A
Boîte de Jonction	D2BASE1	EB3BASE3	B6BASE1	B6BASE1	N/A	N/A
Support mural	WMB2 OU WMB6 + D2BASE1-G	WMB5 OU WMB6 + EB3BASE3-G	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Support de plafond	CMB6-G + D2BASE1-G	CMB6-G + EB3BASE3-G	N/A	N/A	CMB6-P	N/A
Conformité	F© (€	F© C€	F© C€	F© C€	Æ (€	F© C€
Télécharger	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET

# Caméras Analogiques

#### DVRs

# Accessoires Analogiques HD

	GSD-DVRFNC4K-04-N-AI A	GSD-DVRFNC4K-08-N-AI N	GSD-DVRFNC4K-16-N-AI N	GSD-DVRFNC5MP-32-N-AI A
Résolution	8MP	8MP	8MP	5MP LITE
Canaux BNC	4	8	16	32
Caméras IP	Jusqu'à 6	Jusqu'à 12	Jusqu'à 24	Jusqu'à 4
Sortie du Moniteur Spot	Sur BNC	Sur BNC	Sur BNC	Sur BNC / HDMI
FPS	Jusqu'à 30 @ 4K	Jusqu'à 30 @ 4K	Jusqu'à 30 @ 4K	Jusqu'à 15 @ 3.9MP
Max. HDDs	1	1	2	4
Max. Stockage HDD	Jusqu'à 16TB	Jusqu'à 16TB	Jusqu'à 16TB	Jusqu'à 16TB
E-SATA	0	0	1	1
Sortie HDMIs	1	1	1	2
Entrées d'Alarme	4	8	16	16
Entrée/Sortie Audio	4 entrées / 1 sortie	8 entrées / 1 sortie	16 entrées / 1 sortie	8 entrées / 1 sortie
Encodeur ONVIF	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie Vidéo	HDMI 4K VGA 1080P	HDMI 4K VGA 1080P	HDMI 4K VGA 1080P	2X HDMI 4K VGA 1080P
Signal	TVI-CVI-AHD-CBVS	TVI-CVI-AHD-CBVS	TVI-CVI-AHD-CBVS	TVI-CVI-AHD-CBVS
Techno	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP	TVI/CVI/AHD/ANALOG/IP
Alimentatiom	DC12V/3A	DC12V/3A	DC12V/5A	DC12V/5A
Conformité	Onviet <b>0900 (6</b>	Onviet <b>0990 PC (</b>	Onvi⊧1 <b>090                                   </b>	Onvir1000 EEV FC (6
Télécharger	DATASHEET VIDÉO  Anabatra en tro App Store  DATASHEET VIDÉO  STITOS Google Play	DATASHEET VIDÉO  Anabatis-a-tire App Store  DATASHEET VIDÉO  GOOGLE Play	DATASHEET VIDÉO  Analosis entre App Store  M Google Play	DATASHEET VIDÉO  Anabatra sative App Store  M Google Play

Caméras Analogiques

DVRs

Accessoires Analogiques HD







	BAL	.UN	SUF	3
PΑ	IRE	TOF	RSAI	DÉE

#### ISOLATEUR EN BOUCLE DE MISE À LA TERRE

VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO SUR CAT5

#### **BALUNHD**

#### **GRDLOOPHD**

#### **BALUNHDA+**

Jusqu'à 1400 Pieds

Jusqu'à 700 Pieds

Jusqu'à 1400 Pieds

Format

PIGTAIL

N/A

PIGTAIL

Détails

2MP / 5MP / 8MP

ISOLATEUR DE BOUCLE DE TERRE ALIMENTATION VIDÉO ET AUDIO

Contenu

PAIRE

UNITÉ

PAIRE

Techno

TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE





# **Serveur Rackmount Haute Performance**

PERSONNALISEZ VOTRE SERVEUR EN FONCTION DE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES!

**SOLUTION MODULABLE** 

JUSQU'À 480 TO

**RÉSEAUX JUSQU'À 10GBE** 

COMPATIBLE AVEC MONTAGE EN RACK

ALIMENTATION REDONDANTE OPTIONNELLE

Préconfiguré avec le logiciel Windows 11 Pro de votre choix.

Choisissez la capacité de votre disque dur en fonction de vos besoins

Appelez notre représentant des ventes pour plus d'informations!

## Série X Réseau Analogique

# XKITOV4IP4MP-AI-E 1X GSD-NVROV6K-04-N AKA GSD-NVRFNC4K-04-N + 4X XEBFATVIP4MP28-AI-E 0U 4X XEBFATVIP4MP28-AI-E-B



#### **N** LIMITÉE

- VUE EN COULEUR LA NUIT
- MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

#### XKITOV6IP4MP-AI-E

- 1X GSD-NVROV6K-08-N AKA GSD-NVRFNC4K-08-N
- 6X XEBFATVIP4MP28-AI-E
- 6X XEBFATVIP4MP28-AI-E-B



#### **N** LIMITÉE

- VUE EN COULEUR LA NUIT
- MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- O CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

#### **XKITOV12IP4MP-AI-E**

- 1X GSD-NVROV6K-16-N AKA GSD-NVRFNC6K-16-N
- 12X XEBFATVIP4MP28-AI-E
- 12X XEBFATVIP4MP28-AI-E-B



#### **N** LIMITÉE

- VUE EN COULEUR LA NUIT
- MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- ♠ LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

#### XKITOV4IP8MP-AI

- 1X GSD-NVROV6K-04-N AKA GSD-NVRFNC4K-04-N
- 4X XEBATVIP8MP28-AI-L-64G
- 4X XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G



#### Ν

- VUE EN COULEUR LA NUIT
- MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- **(D)** LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

#### XKITOV6IP8MP-AI

- 1X GSD-NVROV6K-08-N AKA GSD-NVRFNC4K-08-N
- 6X XEBATVIP8MP28-AI-L-64G
- 6X XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G



#### N

- **OULEUR LA NUIT**
- MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

#### XKITOV12IP8MP-AI

- 1X GSD-NVROV6K-16-N AKA GSD-NVRFNC6K-16-N
- 12X XEBATVIP8MP28-AI-L-64G
- 12X XEBATVIP8MP28-AI-L-B-64G



#### Ν

- VUE EN COULEUR LA NUIT
- MICROPHONE, HAUT-PARLEUR
- LUMIÈRES DE DISSUASION & SIRÈNE
- CARTE MICRO SD 64 GO INCLUS

Résolution	4MP	4MP	4MP	8MP	8MP	8MP
Canaux	4	8	16	4	8	16
HDD	1	1	2	1	1	2
Alarme/Audio	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie	Entrée/Sortie
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Stockage HDD	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB	OTB, 1TB, 2TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0ТВ, 4ТВ, 8ТВ, 16ТВ
Variations du Kit	XKITOV4IP4MP-AI-E XKITOV4IP4MP-AI-E-1T XKITOV4IP4MP-AI-E-2T XKITOV4IP4MP-AI-E-B XKITOV4IP4MP-AI-E-B-1T XKITOV4IP4MP-AI-E-B-2T	XKITOV6IP4MP-AI-E XKITOV6IP4MP-AI-E-2T XKITOV6IP4MP-AI-E-4T XKITOV6IP4MP-AI-E-8T XKITOV6IP4MP-AI-E-B XKITOV6IP4MP-AI-E-B-2T XKITOV6IP4MP-AI-E-B-2T	XKITOV12IP4MP-AI-E XKITOV12IP4MP-AI-E-4T XKITOV12IP4MP-AI-E-8T XKITOV12IP4MP-AI-E-16T XKITOV12IP4MP-AI-E-B XKITOV12IP4MP-AI-E-B-4T XKITOV12IP4MP-AI-E-B-8T	XKITOV4IP8MP-AI XKITOV4IP8MP-AI-1T XKITOV4IP8MP-AI-2T XKITOV4IP8MP-AI-B XKITOV4IP8MP-AI-B-1T XKITOV4IP8MP-AI-B-2T	XKITOV6IP8MP-AI XKITOV6IP8MP-AI-2T XKITOV6IP8MP-AI-4T XKITOV6IP8MP-AI-8T XKITOV6IP8MP-AI-B XKITOV6IP8MP-AI-B-2T XKITOV6IP8MP-AI-B-4T	XKITOV12IP8MP-AI XKITOV12IP8MP-AI-4T XKITOV12IP8MP-AI-8T XKITOV12IP8MP-AI-16T XKITOV12IP8MP-AI-B XKITOV12IP8MP-AI-B-4T XKITOV12IP8MP-AI-B-4T
		XKITOV6IP4MP-AI-E-B-8T	XKITOV12IP4MP-AI-E-B-16T		XKITOV6IP8MP-AI-B-8T	XKITOV12IP8MP-AI-B-16T

RÉSEAU HD ANALOGIQUE KITS SANS FIL PVM **SERVEURS ACCESSOIRES** 

> Analogique Série X

	KITOV4IP5MP-AI N	KITOV6IP5MP-AI 🔥	KITOV12IP5MP-AI 🔥	KITOV4IP8MP-AI 🔥	KITOV6IP8MP-AI 🔥	KITOV12IP8MP-AI 🔨
	1X GSD-NVROV6K-04-N AKA GSD-NVRFNC4K-04-N	1X GSD-NVROV6K-08-N AKA GSD-NVRFNC4K-08-N	1X GSD-NVROV6K-16-N AKA GSD-NVRFNC6K-16-N	1X GSD-NVROV6K-04-N AKA GSD-NVRFNC4K-04-N	1X GSD-NVROV6K-08-N AKA GSD-NVRFNC4K-08-N	1X GSD-NVROV6K-16-N AKA GSD-NVRFNC6K-16-N
	4X TEBFDAIP5MP28-AI-L	6X TEBFDAIP5MP28-AI-L	12X TEBFDAIPMP28-AI-L	4X TEBFDAIP8MP28-AI-L	6X TEBFDAIP8MP28-AI-L	12X TEBFDAIP8MP28-AI-L
	ou 4X TEBFDAIP5MP28-AI-L-B	OU 6X TEBFDAIP5MP28-AI-L-B	ou 12X TEBFDAIP5MP28-AI-L-B	ou 4X TEBFDAIP8MP28-AI-L-B	ou 6X TEBFDAIP8MP28-AI-L-B	ou 12X TEBFDAIP8MP28-AI-L-B
	ENTRÉE/SORTIE AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	ENTRÉE/SORTIE AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	<ul><li>ENTRÉE/SORTIE AUDIO</li><li>ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO</li></ul>	ENTRÉE/SORTIE AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	ENTRÉE/SORTIE AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO	ENTRÉE/SORTIE AUDIO     ENTRÉE MICRO SD JUSQU'À 256 GO
Résolution	5MP	5MP	5MP	8MP	8MP	8MP
Canaux	4	8	16	4	8	16
HDD	1	1	2	1	1	2
Alarme/Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio	Entrée/Sortie Audio
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Stockage HDD	0TB, 1TB, 2TB	OTB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB
Variations du Kit	KITOV4IP5MP-AI	KITOV6IP5MP-AI	KITOV12IP5MP-AI	KITOV4IP8MP-AI	KITOV6IP8MP-AI	KITOV12IP8MP-AI
	KITOV4IP5MP-AI-1T	KITOV6IP5MP-AI-2T	KITOV12IP5MP-AI-4T	KITOV4IP8MP-AI-1T	KITOV6IP8MP-AI-2T	KITOV12IP8MP-AI-4T
	KITOV4IP5MP-AI-2T	KITOV6IP5MP-AI-4T	KITOV12IP5MP-AI-8T	KITOV4IP8MP-AI-2T	KITOV6IP8MP-AI-4T	KITOV12IP8MP-AI-8T
	KITOV4IP5MP-AI-B	KITOV6IP5MP-AI-8T	KITOV12IP5MP-AI-16T	KITOV4IP8MP-AI-B	KITOV6IP8MP-AI-8T	KITOV12IP8MP-AI-16T
	KITOV4IP5MP-AI-B-1T	KITOV6IP5MP-AI-B	KITOV12IP5MP-AI-B	KITOV4IP8MP-AI-B-1T	KITOV6IP8MP-AI-B	KITOV12IP8MP-AI-B
	KITOV4IP5MP-AI-B-2T	KITOV6IP5MP-AI-B-2T	KITOV12IP5MP-AI-B-4T	KITOV4IP8MP-AI-B-2T	KITOV6IP8MP-AI-B-2T	KITOV12IP8MP-AI-B-4T
		KITOV6IP5MP-AI-B-4T	KITOV12IP5MP-AI-B-8T		KITOV6IP8MP-AI-B-4T	KITOV12IP8MP-AI-B-8T
		KITOV6IP5MP-AI-B-8T	KITOV12IP5MP-AI-B-16T		KITOV6IP8MP-AI-B-8T	KITOV12IP8MP-AI-B-16T

Série X Réseau Analogique

	KIT4AIO5MP-AI  1X GSD-DVRFNC4K-04-N-AI	KIT6AIO5MP-AI  1X GSD-DVRFNC4K-08-N-AI	KIT12AIO5MP-AI  1X GSD-DVRFNC4K-16-N-AI	KIT4AIO8MP-AI  1X GSD-DVRFNC4K-04-N-AI	KITGAIO8MP-AI  1X GSD-DVRFNC4K-08-N-AI	KIT2AIO8MP-AI  1X GSD-DVRFNC4K-16-N-AI
	+ 4X TEBF28AIO-5MP	+ 6X TEBF28AIO-5MP	+ 12X TEBF28AIO-5MP	+ 4X TEBF28AIO-8MP	+ 6X TEBF28AIO-8MP	+ 12X TEBF28AIO-8MP
	ou 4X TEBF28AIO-5MP-B	ou 6X TEBF28AIO-5MP-B	ou 12X TEBF28AIO-5MP-B	ou 4X TEBF28AIO-8MP-B	ou 6X TEBF28AIO-8MP-B	ou 12X TEBF28AIO-8MP-B
	0 0 0 0			0 0 0 0	© 3000000000000000000000000000000000000	
	@ MICROPHONE		@ MICROPHONE	@ MICROPHONE		MICROPHONE
Résolution	5MP	5MP	5MP LITE	8MP	8MP	8MP
Canaux	4	8	16	4	8	16
HDD	1	1	2	1	1	2
Alarme/Audio	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial	Audio sur coaxial
Couleur	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir
Stockage HDD	0TB, 1TB, 2TB	0TB, 1TB, 2TB, 4TB	0TB, 4TB, 8TB, 16TB	0TB, 2TB, 4TB	0TB, 2TB, 4TB, 8TB	OTB, 4TB, 8TB, 16TB
Variations du Kit	KIT4AIO5MP-AI	KIT6AIO5MP-AI	KIT12AIO5MP-AI	KIT4AIO8MP-AI	KIT6AIO8MP-AI	KIT12AIO8MP-AI
	KIT4AIO5MP-AI-1T	KIT6AIO5MP-AI-1T	KIT12AIO5MP-AI-4T	KIT4AIO8MP-AI-2T	KIT6AIO8MP-AI-2T	KIT12AIO8MP-AI-4T
	KIT4AIO5MP-AI-2T	KIT6AIO5MP-AI-2T	KIT12AIO5MP-AI-8T	KIT4AIO8MP-AI-4T	KIT6AIO8MP-AI-4T	KIT12AIO8MP-AI-8T
	KIT4AIO5MP-AI-B	KIT6AIO5MP-AI-4T	KIT12AIO5MP-AI-16T	KIT4AIO8MP-AI-B	KIT6AIO8MP-AI-8T	KIT12AIO8MP-AI-16T
	KIT4AIO5MP-AI-B-1T	KIT6AIO5MP-AI-B	KIT12AIO5MP-AI-B	KIT4AIO8MP-AI-B-2T	KIT6AIO8MP-AI-B	KIT12AIO8MP-AI-B
	KIT4AIO5MP-AI-B-2T	KIT6AIO5MP-AI-B-1T	KIT12AIO5MP-AI-B-4T	KIT4AIO8MP-AI-B-4T	KIT6AIO8MP-AI-B-2T	KIT12AIO8MP-AI-B-4T
		KIT6AIO5MP-AI-B-2T	KIT12AIO5MP-AI-B-8T		KIT6AIO8MP-AI-B-4T	KIT12AIO8MP-AI-B-8T

KIT12AIO8MP-AI-B-16T

KIT6AIO8MP-AI-B-8T

KIT12AIO5MP-AI-B-16T

KIT6AIO5MP-AI-B-4T

#### **ACCESSOIRES SANS FIL**

#### BATTERIE BAT-WLFNC



#### CÂBLE

#### PWR-WL5V-2A

- 15 Pieds
- 5V 2AMP
- PROTECTION DU FIL





B2F28WL-8MP N



Résolution	8MP		
Canaux	8		
Caméras IP	Jusqu'à 6		
USB Ports	3		
Batterie de Secours	Oui		
Max. Stockage HDD	Jusqu'à 6TB		
Emplacements HDD	1		
Entrées HDMI	1		
HaLow WiFi	400M		
FPS	4K UHD @ 15fps		
Encodeur ONVIF	Oui		
Sortie Vidéo	HDMI 4K VGA 1080P		
Conformité	Onvif1 <b>0000</b> ‱ <b>♥ ⓒ(</b> €		
Télécharger	DATASHEET VIDÉO   Applitude en live Applitude en		



- PIR
- MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR
- DISTANCE DE TRANSMISSION WIFI ZOOM

Résolution	8MP			
Canaux	8			
HDD	1			
Lentille	2.8MM			
IR	15M			
Couleur	Blanc			
Codec	H264/H265			
POE	Max. 4.5W			
Température	-20~+50°C			
IP Rating	IP66			
Télécharger	DATASHEET			

# **CARACTÉRISTIQUES**

- TECHNOLOGIE WIFI
  HALOW 1GHZ
- DISTANCE DE TRANSMISSION JUSQU'À 1000 PIEDS
- **©** RÉSOLUTION D'IMAGE 4K
- **®** BATTERIE DE SECOURS
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INCLUSE
- DETERRENCE LIGHT (FLASHING WHITE LED)
- **(D)** MICROPHONE & SPEAKER

#### B2FWLIP4MP-AI-64G N PTWLIP4MP-AI-64G N DBW5MP-B-64G N MATRIX LED UP TO 30M SEE IN COLOR AT NIGHT SEE IN COLOR AT NIGHT WIRELESS WIFI DOORBELL WIRELESS WIFI CAMERA WIRELESS WIFI CAMERA DUAL WIDE ANGLE VIEW 160° DETERRENCE LIGHTS & SIREN DETERRENCE LIGHTS & SIREN TWO-WAY COMMUNICATION TWO-WAY COMMUNICATION HUMAN & PACKAGE DETECTION **∅** 64GB MICRO SD CARD INCLUDED 6 64GB MICRO SD CARD INCLUDED 64GB MICRO SD CARD INCLUDED Résolution 4MP 5MP 2 8MM 2 8MM 2 8MM Lentille Type de lentille Fixe Fixe Fixe Jusqu'à 10M Jusqu'à 25M Jusqu'à 7M 0.005 0.06 0.005 WDR Numérique Numérique Numérique Alimentation DC 12V DC 12V AC 8-24 V Codec H264|H265 H264|H265 H264|H265 Couleur Blanc Blanc Noir Température -35°C ~ +60°C -20°C ~ +50°C -20°C ~ +55°C Protection IP IP66 IP66 Onvie 1000 NDAA Onvie 1000 MANY 16 (6 Onvie 1000 MAN V 10 (6 Conformité DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO DATASHEET VIDÉO Télécharger

# LUXCAV PAR GSD GROUP



#### **Solutions WiFi Pour Les Consommateurs**

**SOLUTION WIFI INNOVANTE AVEC ENREGISTREMENT EDGE COMPRENANT** DES SONNETTES, DES CAMÉRAS BULLET ET DES CAMÉRAS PANORAMIQUES, CONÇUE POUR SIMPLIFIER LES DÉFIS QUOTIDIENS DES PROPRIÉTAIRES.







#### **EFFRAYEZ LES INTRUS**



LLIMIÈRE SPOTLIGHT INTÉGRÉE

#### ALERTES DE DÉTECTION







#### **PARLEZ ET ÉCOUTEZ**

#### **MONTAGE FACILE**

CONNEXION WIFI - IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FAIRE PASSER DES CÂBLES DANS VOTRE MAISON

**CONFIGURATION SIMPLE** 

CONNECTEZ FACILEMENT VOTRE CAMÉRA À L'APPLICATION MOBILE EN BALAYANT LE CODE QR





#### **OUALITÉ VIDÉO HD**



# **ENREGISTREMENT EDGE**

(64 GO INCLUS) ENREGISTRE LES VIDÉOS DIRECTEMENT SUR VOTRE CAMÉRA



#### SONETTE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

COMPATIBLE AVEC NOTRE APPLICATION O.V. CONNECT



RÉSEAU	HD ANAI	LOGIQUE	SI	ERVEURS	KITS	SANS FIL	ACCESSO	RES PVM	1
Accessoir	es Réseau	Accessoir	es de N	lontage	Commutateur	s PoE F	laut-parleurs	Alimentation	
	# de Modèle	Port	PoE	Uplink	Sortie Alimentation	Format	Entrée Alimentation	Bande Passante	
0 0 Ex. 3	EXTPOE	1	Oui	N/A	15.5W	802.3AF	POE	10/100Mbps	
0 1702 Poli Extender  ***********************************	EXT-2POE	2	Oui	1	30W	802.3AF/AT	POE + 25W	10/100/1000	
C III	EXT-4POE	4	Oui		25.5W	802.3AF	POE + 25W	10/100Mbps	
	EXT-4POE++	4	Oui	1	90W	802.3AF/B	POE ++ 90W	10/100/1000	
	INJPOE-25W	1	Oui	1	25W	802.3AT	48V / 2.5A	10/100/1000	
· ·	INJPOE-90W		Oui		90W	802.3AT/B	48V / 2.5A	10/100/1000	
	IPCOAX-300M	1	Oui	N/A	25W	802.3AF/AT	56V / POE	10/100Mbps	
RX TX	EXT-KVM	N/A	N/A	N/A	N/A	HDMI	5V	N/A	
	MON-TEST-7P	2	Oui	Oui	48V	7"	12V	N/A	
Town These	IPCOAX-KIT8	1	Oui	Oui	150W	802.3AF/AT	120V	GIGA NO	OUVEAU
	IPCOAX4C-300M	4	Oui	1	30W	802.3AF/AT	56V / POE	10/100Mbps N	OUVEAU
	EXTPOE-GB-1K	1	Oui	Oui	30W	802.3AT	56V / POE	10/100Mbps N	OUVEAU

	Accessoires Réseau		Accessoires de Montage	Commuta	teurs PoE	Haut-parleu	rs Alimentation
	# DE MODÈLE	COULEUR	DÉTAILS ET COMPATIBILITÉ		# DE MODÈLE	COULEUR	DÉTAILS ET COMPATIBILITÉ
	EB3BASE3 EB3BASE3-B	Blanc   Noir	Boîte de Jonction D6   XD6   T3   XT3		D2BASE1 D2BASE1-B	Blanc   Noir	Boîte de Jonction D2   FLF
9	EB3BASE3-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu D6   XD6   T3   XT3		D2BASE1-G D2BASE1-G-B	Blanc   Noir	Boîte de Jonction Suspendu D2   FLF
6	EB3BASE4 EB3BASE4-B	Blanc   Noir	Boîte de Jonction T2   TEB   XEB   XB8	<b>Q</b> 0	WMB2 WMB2-B	Blanc   Noir	Support Mural TEB   XEB   XSEB   D2
6	EB3BASE4-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu T2   TEB   XEB   XB8		WMB5 WMB5-B	Blanc   Noir	Support Mural D6   T2   T3   XT3   PTZD
0.	FEBASE	Blanc	Boîte de Jonction FISHEYE		WMB6 WMB6-B	Blanc   Noir	Support Mural Pour Pendants -G
9	FEBASE-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu FISHEYE		WMB8	Blanc	Support Mural DBASEX   DBASEC   (X) PTZ   QUAD
0	TEBBASE1 TEBBASE1-B	Blanc   Noir	Boîte de Jonction TEB   XEB   XB7F		DCMB2	Blanc	Support de Plafond Suspendu D2
•	TEBBASE1-G TEBBASE1-G-B	Blanc   Noir	Boîte de Jonction Suspendu TEB   XEB   XB7F		DCMB6	Blanc	Support de Plafond Suspendu D6
I	CMB6-P	Blanc	Support de Plafond DBASEX-P   PTZXX   QUAD		PMB6	Blanc	Support de Montage sur Poteau Pour les Boîtes de Jonction
1	CMB6-G	Blanc	Support de Plafond Pour bases -G		B6BASE1	Blanc	Boîte de Jonction B2   B6   B7   B8
	DBASEC	Blanc	Boîte de Jonction TEB   D2   XEB   B7   XB7		DBASEX	Blanc	Boîte de Jonction D6   T3   XT3   B7   XB7
•	DBASEC-P	Blanc	Support Suspendu Pour DBASEC	0	DBASEX-P	Blanc	Support Suspendu Pour DBASEX
	COMB6	Blanc	Support de Montage en Coin		ECVR ECVR-B	Blanc   Noir	Couverture de Caméra Large D6   XD6   T3   XT3
	PTZBASE1	Blanc	Boîte de Jonction Industriel WMB6   WMB8		D6-CAP	Blanc	Couverture de Caméra D6   XD6
	CMB6-EXT-150 CMB6-EXT-B-150	Blanc   Noir	Support de Montage Télescopique 61″-120″ (Ø150MM) T3Z   XT3Z   T2  XT2   D6   XD6Z		CMB6-EXT-120 CMB6-EXT-B-120	Blanc   Noir	Support de Montage Télescopique 61"-120" (Ø120MM) TEB   XEB   FLF   FE  D2   B7Z   XB7   XB8
	EB3BASE6	Blanc	Boîte de Jonction XT2   PTZD <b>NOUVEAU</b>		EB3BASE6-G	Blanc	Boîte de Jonction Suspendu XT2   PTZD NOUVEAU

RÉSEAU	J HD ANALO	GIQUE	:	SERVEUR:	s KITS	SANS FII	ACCESSO	DIRES PVI	<b>VI</b>
Access	soires Réseau	Accessoii	res de	Montage	Commutate	eurs PoE	Haut-parleurs	Alimentation	
Commutate	ur PoE Non-Gérable	Ports	PoE	Uplink	Sortie Alimentatio	n Format	Entrée Alimentation	Bande passante	Télécharger
Bernard Bernard	SWC5POE-GIGA	4	Oui	1X RJ45	96W	802.3AF/AT	120V	10/100/1000	DATASHEET
GUART FOR RIPITION (C)	SWC10POE-GIGA	8	Oui	2 X RJ45	196W	802.3AF/AT	120V	10/100/1000	DATASHEET
• • • • • •	SWC18POE-GIGA	16	Oui	2 X RJ45	250W	802.3AF/AT	120V	10/100/1000	DATASHEET
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SWC28POE-GIGA	24	Oui	4 X RJ45	350W	802.3AF/AT	120V	10/100	DATASHEET
	SWC32POE-GIGA	28	Oui	4 X FIBER 4 X RJ45	450W	802.3AF/AT	120V	10/100/1000	DATASHEET
Cor	mmutateur Poe Gérable	Ports	PoE	Uplink	Sortie Alimentation	Format	Entrée Alimentation	Bande passante	Télécharger
°CTTTTTTIO	SWC9POE-MAN	8	Oui	1	65W	802.3AH/AZ	48V / 1.5A	10/100/1000	DATASHEET
	SWC18POE-MAN	16	Oui	2	230W	802.3AB/AF/AT	52V / 4.8A	10/100/1000	DATASHEET
Commutateur	Poe Gérable L3 Avancé	Ports	PoE	Uplink	Sortie Alimentation	Format	Entrée Alimentation	Bande passante	Télécharger
- chilininiii	SWC28POE-PRO	24	Oui	1	400W	802.3AF/AT	52V / 4.8A	10/100/1000	DATASHEET
	SWC54POE-PRO	48	Oui	6 X FIBER 1 X RJ45	800W	802.3AF/AT	52V / 4.8A	10/100/1000	DATASHEET

Accessoires Réseau

Accessoires de Montage

Commutateurs PoE

Haut-parleurs

Alimentation

	SPK-IP30W-POE Onvie	SPK-30W-12V	MIC-AIO-12V
	<ul> <li>MICROPHONE INTÉGRÉ</li> <li>SUPPORTE LE POE .AT</li> <li>SIP &amp; ONVIF CONFORME</li> <li>DÉMARRAGE EN MOINS DE 1S</li> <li>SUPPORTE MP3, WMA ET WAV</li> <li>COMPATIBLE AVEC LES VMS TIERS</li> <li>JUSQU'À 12 MESSAGES PRÉENREGISTRÉS</li> </ul>	<ul> <li>ALIMENTATION PAR 12V</li> <li>DÉMARRAGE EN MOINS DE 1S</li> <li>AMPLIFICATEUR DE CLASSE D INTÉGRÉ</li> <li>PARLER PAR MOBILE OU D'UN VMS</li> <li>FONCTIONNE AVEC LES CAMERAS IP AVEC UNE ENTRÉE RCA</li> </ul>	<ul> <li>HAUT-PARLEUR MICRO</li> <li>DISSUASION PAR STROBOSCOPE</li> <li>PARLER PAR MOBILE OU D'UN VMS</li> <li>FONCTIONNE AVEC LES CAMÉRAS IP</li> <li>AUCUN FIL SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE</li> </ul>
Watts	30W PoE+	30W 12V	2.5W 12V
Sirène	120dB	105dB	88dB
Hertz	8KHz   350Hz	8KHz   350Hz	-
Dispersion	230°	230°	-
Distance	Mic 10M	-	Mic 10M
Protection IP	IP66	IP67	IP66
Température	-30~+60°C	-30~+60°C	-30~+55°C
Télécharger	DATASHEET	DATASHEET	DATASHEET

Accessoires Réseau

Accessoires de Montage

Commutateurs PoE

Haut-parleurs

Alimentation



**PWR-12V-2A** 

Bloc d'Alimentation



#### **ESATA-4HDD**

Boîtier De Disque Dur Externe 4Hdd



## **PWR-12V-3A**

Bloc d'Alimentation



#### **SPLIT-4**

Séparateur Pigtail De 1-4



# **PWR-12V-5A**

Bloc d'Alimentation



# **MIC-CAM-KIT**

MICROPHONE / RCA 12V



#### **PWR-48V-3.5A-4PIN**

Bloc d'Alimentation



# **22 INCH MONITOR**

DEL 1080P HDMI



# **T-BLOCKS**

Bloc d'Alimentation



#### **DETBOX**

Boîte de Dissuasion

#### Moniteurs d'Affichage Public

#### Accessoires PVM

#### **MONPVM-22 MONPVM-32 MONPVM-10** ( **(** HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ 3W 2X HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ 3W 2X HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ 3W **(DEL LUMIÈRES DE DISSUASION DEL 1998) (DEL LUMIÈRES DE DISSUASION DEL 1998) O** LUMIÈRES DE DISSUASION DEL CONNEXION WIFI & RJ45 CONNEXION WIFI & RJ45 © CONNEXION WIFI & RJ45 MESSAGES PRÉENREGISTRÉS MESSAGES PRÉENREGISTRÉS MESSAGES PRÉENREGISTRÉS **O** DÉTECTION DES VISAGES ET CAPTEUR PIR **O** DÉTECTION DES VISAGES ET CAPTEUR PIR **O** DÉTECTION DES VISAGES ET CAPTEUR PIR Résolution de la 2MP 2MP 2MP Caméra Lentille 3.3MM 3.3MM 3.3MM Résolution de l'écran 1280 X 800 1920 X 1080 1920 X 1080 Taille de l'écran 10.1" 21.5" 32" Alimentation DC 12V ou PoE DC 12V ou PoE **DC 12V** IK7 IK7 Classement IK IK7 Température 0~+50°C 0~+50°C 0~+50°C Onvie 660 MAAV FC CE Onvielee MAAY FC (6 Onvirioso MAAV FC (6 Conformité Télécharger DATASHEET **DATASHEET DATASHEET**

**ACCESSOIRES PVM** 

**SUPPORT MURAL PVM 10"** WMB-PVM10



SUPPORT DE MONTAGE SUR POTEAU PVM 10"

PMB-PVM10



# **COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES**



<sup>\*</sup> VEUILLEZ NOTER QUE LA BOÎTE EST PLUS GRANDE QUE LE BOÎTIER DE LA CAMÉRA

<sup>+</sup> NOTE : CES SUPPORTS NÉCESSITENT DES COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES POUR ÊTRE UTILISÉS CORRECTEMENT

## **BOÎTIER DE CAMÉRA**

# CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

#### **RÉSOLUTION**

#### Bullet

В7	
XB7	

XB8

XLPR

#### Dome

FLF D2

D6

XD6

#### Eyeball

TEB XEB

#### **Turret**

T2 T3

XT2

XT3

#### Fisheye

FΕ

#### **Pan Tilt Zoom**

PTZ XPTZ

#### Spécialité

QUAD PIN

Z	Lentil	le Mot	orisée

Lentille Varifocale

Lentille Fixe

Couleur Noir

Microphone

Intelligence Artificielle

Limitée

**PIR** Périmètre Infrarouge

**FDA** Microphone Dôme Fixe

Lentille Fisheye

Vue à 360°

2.8, 2.8-12, 5-50: Taille de lentille en MM

Protocole Internet

HD Analogique (tout-en-un) - TVI-CVI-AHD-ANALOGIQUE **AIO** 

Caméra Covert **CVT** 

Pan Tilt Zoom PTZ

Pinhole PIN

Dissuasion, Haut-parleur, Micro et Sirène

**PAN** 180° Panoramique

Total View - Vue en couleur la nuit TV

Eco - Fonctions de base de l'IA

GSDGROUPINC.com

WiFi WL

Spectrale - Vue en Pleine Couleur la Nuit


**12MP** 

8MP

5MP


**4MP** 

**2MP** 





**ENTREPRISE CANADIENNE** 



# **TOUS NOS PRODUITS SONT**







GSDGROUPINC.com



1-866-791-7020



sales@gsdgroupinc.com



180 Boul Bellerose Ouest, Suite 100, Laval QC H7L 6A2 Canada



FIÈREMENT CANADIEN

